


КАТАЛОГ

ИВАР

МЕТАЛНИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

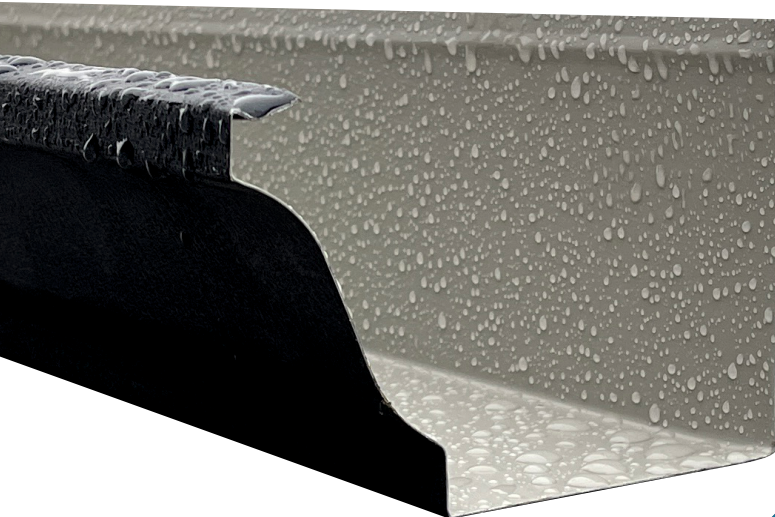


ЕЛЕМЕНТИ НА ВОДООТВЕЖДАЩАТА СИСТЕМА



 СКАНИРАЙ МЕ



Съставни части

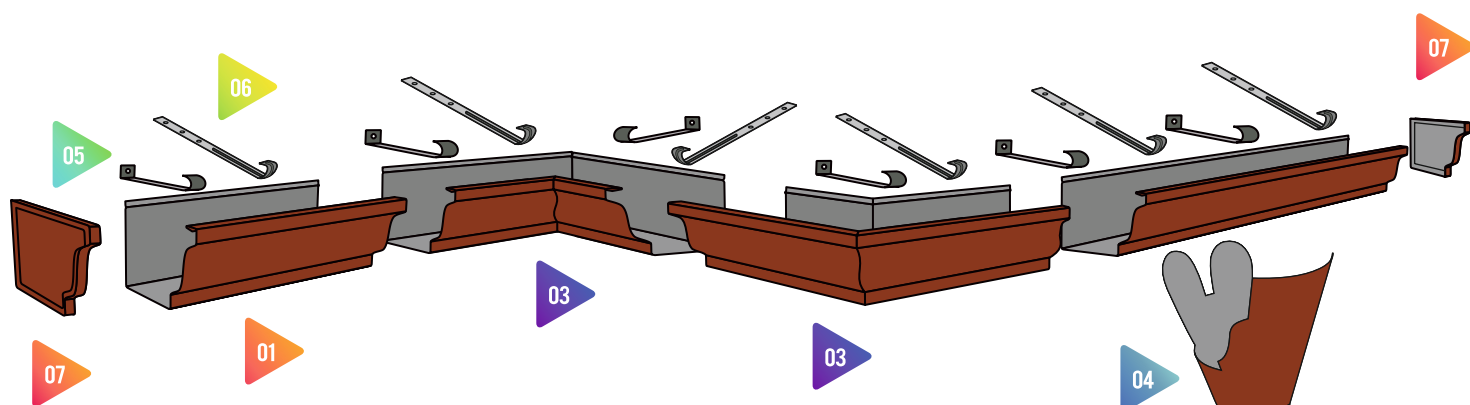

01

Улук

размери: 5" и 6"

02

Водосточна тръба

диаметър: Ø80, Ø100, Ø120

03

Ъгъл

вътрешни и външни 90°

04

Водосборно казанче

за 5" и 6" Улук

05

Конзола

за 5" и 6" улук

02

06

Обтегач

универсален размер

07

Тапа / Капачка

лява и дясна
за 5" и 6" улук

08

Коляно

диаметър: Ø80, Ø100, Ø120



09

Стенна скоба

диаметър: Ø80, Ø100, Ø120




Елементи

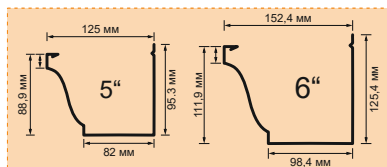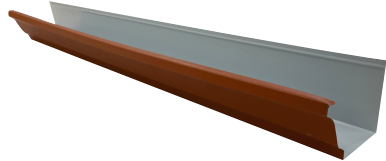



Улуки

Два размера подходящи за всички видове покриви.
Ненадмината функционалност и естетика!

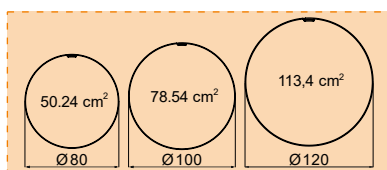

Водосточна тръба

Закопчаването на тръбите е сигурно и скрито,
осигурявайки безупречна визия. Налични са три
диаметъра като основен е Ø100.



Ъгли 90°

Здраво и надеждно скопчаване,
гарантиращо защита от протичане в
най-уязвимата точка на системата!




Водосборно казанче

Уникален дизайн за лесно и стабилно
закрепяне към Улука. Осигурява 100% оттичане
на водата към водосточната тръба.



Ценово предимство

Поради малкото количество аксесоари, нужни за
монтажа на водоотвеждащата система, предлагана от
нас, крайната цена е значително по-ниска в сравнение с
други метални или пластмасови покривни
водоотвеждащи системи.



От край до край

Улиците, които предлагаме, са проектирани да имат
минимално количество връзки между отсечките. По
този начин се свежда до минимум шансът за
компрометиране на водоотвеждащата покривна
система.



Транспорт до обекта

Всички елементи на водоотвеждащата покривна
система могат да се доставят бързо и надеждно до
клиента, като улиците дори се изтеглят на обекта със
специална мобилна машина.



Жилищно и Индустриално приложение

Ивар предлага метална водоотвеждаща система в два
размера:
· 5" Улуци – Използват за частни домове и по – малки
индустриални сгради. / в повечето случаи до 280м²
площ на покрива/
· 6" Улуци – Използват се предимно за индустриални
сгради /халета, предприятия/ в някои случаи се поставят
и на по-големи частни домове. /над 280м² площ на
покрива/



За поколения напред

Предлаганата от Ивар водоотвеждаща система е с
гаранция до 15 години на цвета и поява на корозия. При
спазване на изискванията за правилен монтаж,
системата, функционално, ще запази характеристиките
си над 30 години.



Фаворит сред професионалистите

Поради опростения си монтаж, здравина и визия,
водоотвеждащата система е предпочитана сред
професионалистите, занимаващи се с покриви.




Елементи



Тапа / Капачка

Два вида тапи /лява и дясна/ с перфектна форма!
За 5" и 6" Улucci.



Конзола

Дебелина на материал – 1.2мм.,
с усиlena структура,
която държи улциите здраво
към покривната конструкция.

Обтегач

Елемент от водоотвеждащата
покривна система, който стабилизира
допълнително улциите и спомага
при по-обилен сняг или лед.



Стенна скоба

Елементът се използва за сигурно захващане на
водосточната тръба към стената. Позволява закрепяне
към различни основи /тухла, бетон, дърво, метал/.



Коляно

Проектирано е да пасва,
безупречно, към водосточните тръби.
Служи най-често за напавата S-ка /под стрехата/



Солидно закрепване

Скритите скоби за улци са направени от дебела
поцинкована ламарина с минимум съдържание на
Zn>200гр. Така са проектирани, че да издържат на
внушителни натоварвания и по този начин улциите
устояват на големи количества лед или сняг.



Безупречна Визия

Формата на улка, надеждното скопчаване на тръбите и
колената, специално изработените ъгли и водосборни
казанчета пасват дори на най-взискателните фасадни
решения. Това са част от примерите за нашия фокус
върху качествено производство.



100% Издръжливост

Елементите на системата издържат на всякакви
метеорологични условия. Улциите изработени от метал
се отличават с дълъг експлоатационен живот и
ненадмината естетика!



Метал преди всичко

Елементите на водоотвеждащата са изработени от
поцинкована или пластифицирана ламарина (с
дебелина на покритието 25-35 µm) като в двата случая
материалът има високо цинково съдържание (>200гр.) и
дебелина на основните елементи 0.5мм. при скобите
дебелината на материала е 1.2мм.



С грижа за околната среда

За разлика от повечето конструктивни материали,
металните елементи на покривната система се
рециклират на 100%.





20 налични цветове и покрития



Изберете най-подходящият цвят, според екстериора на
вашата сграда, от многобройни ни и винаги налични
цветови варианти.





Богата цветова гама




RAL 1015
Слонова
кост




RAL 2003
Пастелено
Оранжево





RAL 3000
Огнено
Червено





RAL 3009
Оксидно
Червено



RAL 3009 MAT
Матово
Оксидно
Червено



RAL 5010
Тинтявено
синьо




RAL 6029
Ментово
Зелено




RAL 7016 MAT
Матиран
Антрацит



RAL 7016
Антрацит



RAL 8004 MAT
Медно
Кафяво





RAL 8017
Шоколадово
кафяво




RAL 8017 MAT
Матирано
Шоколадово
Кафяво




RAL 8019 MAT
Матирано
Сиво-кафяво





RAL 9002
Сивеещо
Бяло





RAL 9004
Сигнално
Черно




RAL 9005 MAT
Матирано
Смолисто
Черно



RAL 9006
Светло
Сиво



RAL 9007
Тъмно
Сиво




Златен дъб



Цинк




Защитна структура на метала

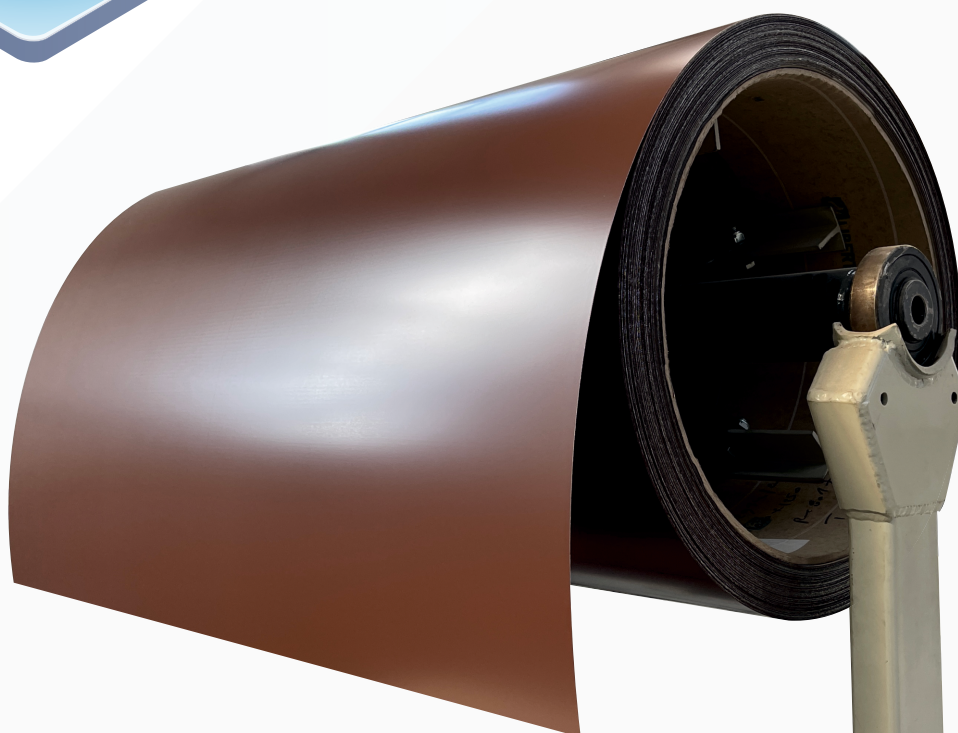



Инструкции за монтаж

1. Измерване на покривната площ

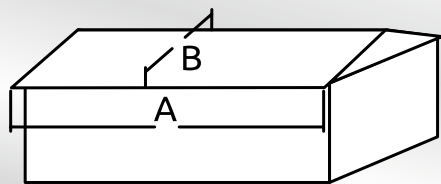


$$P = A \times B$$


2. Избор на система



3. Наклон на Улука : 0.1 - 0.3%

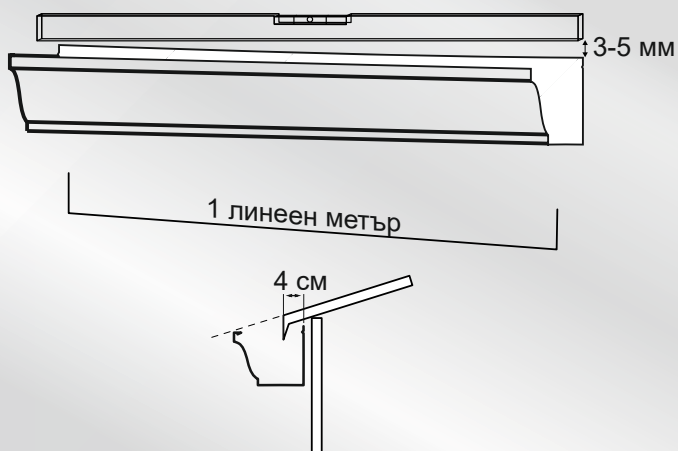


4. Разстояние между конзола и обтегач

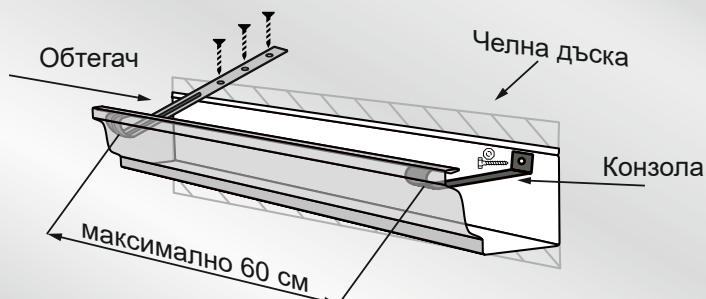




Инструкции за монтаж

5. Монтаж на външен / вътрешен ъгъл

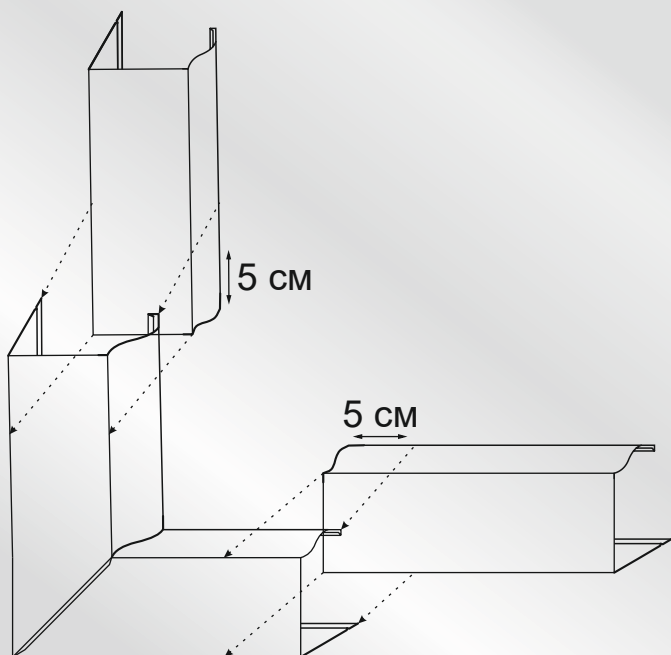


6. Силиконизиране на външен / вътрешен ъгъл

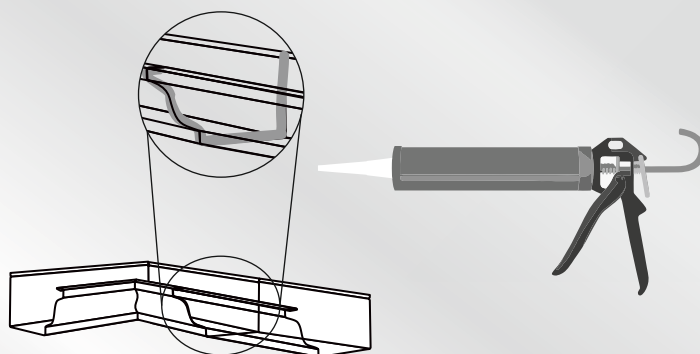

Полага се плътен слой полиуретаново лепило-уплътнител на всички връзки!

7. Пробиване на улука за водосборно казанче



1

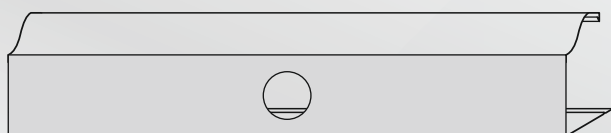



5" Ø 60 - Ø 75
6" Ø 80 - Ø 95



2

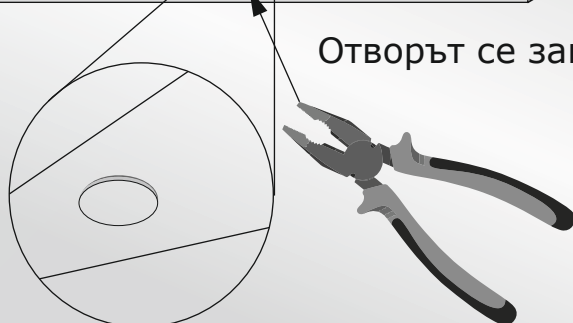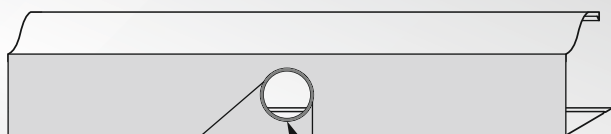


Отворът се загъва леко надолу!

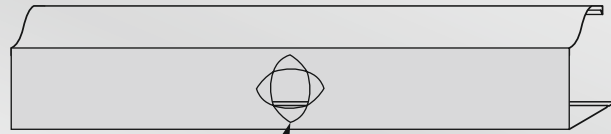




Инструкции за монтаж

8. Монтаж на водосборно казанче

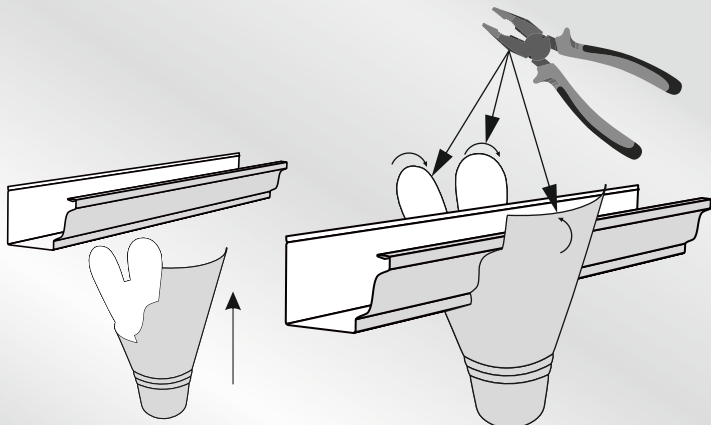


„Ушите“ на водосборното казанче и предната му част се загъват към улука!

9. Монтаж на тапа/капачка

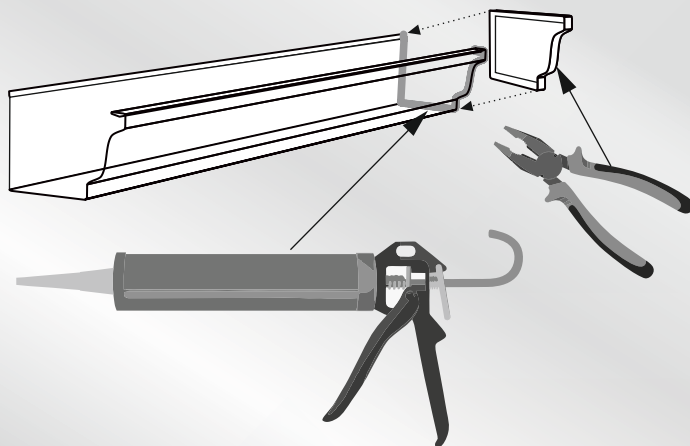


Нанася се плътен слой полиуретаново лепило-уплътнител по контура на тапата/капачката!

10. Монтаж на водосточни тръби и колена

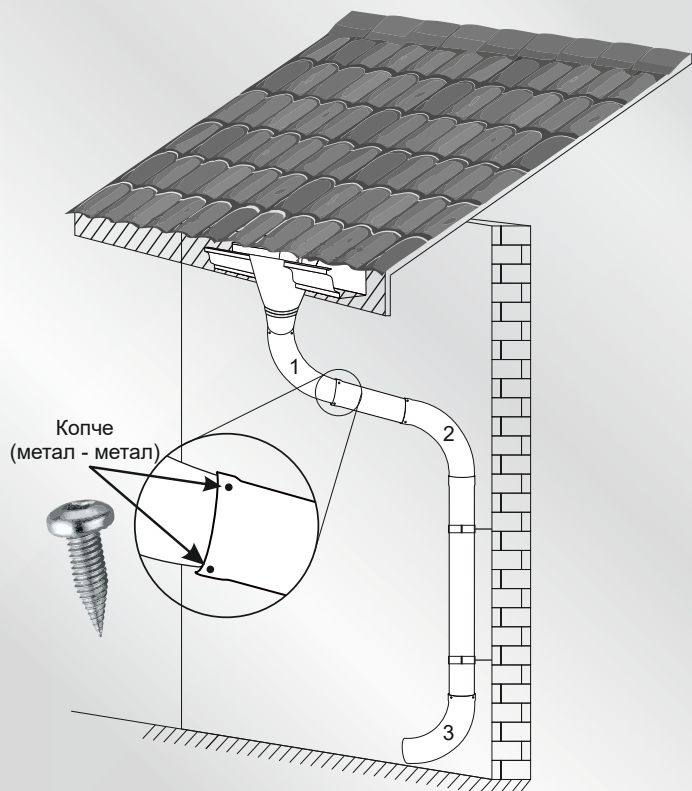


11. Монтаж на стенни скоби

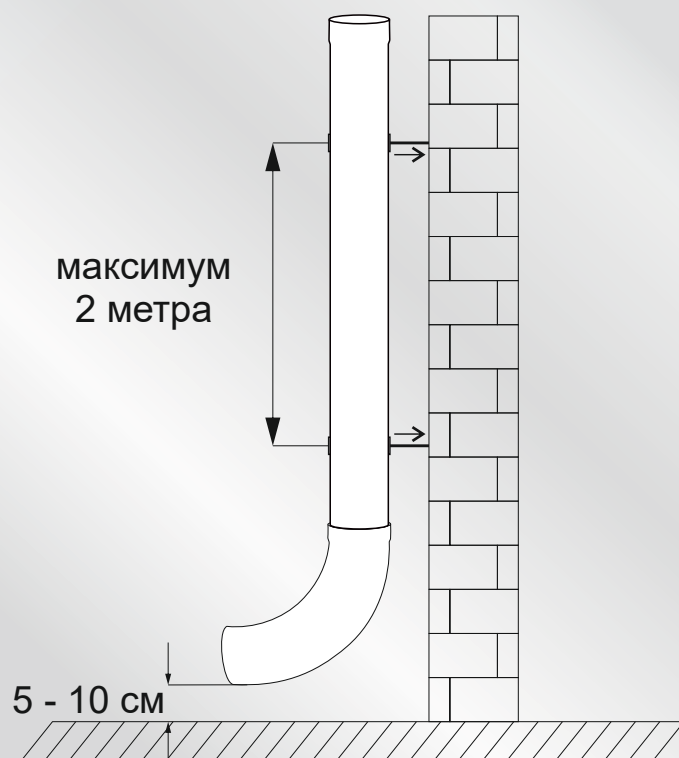




Технически чертежи

Монтаж на Улук /Керемиди/

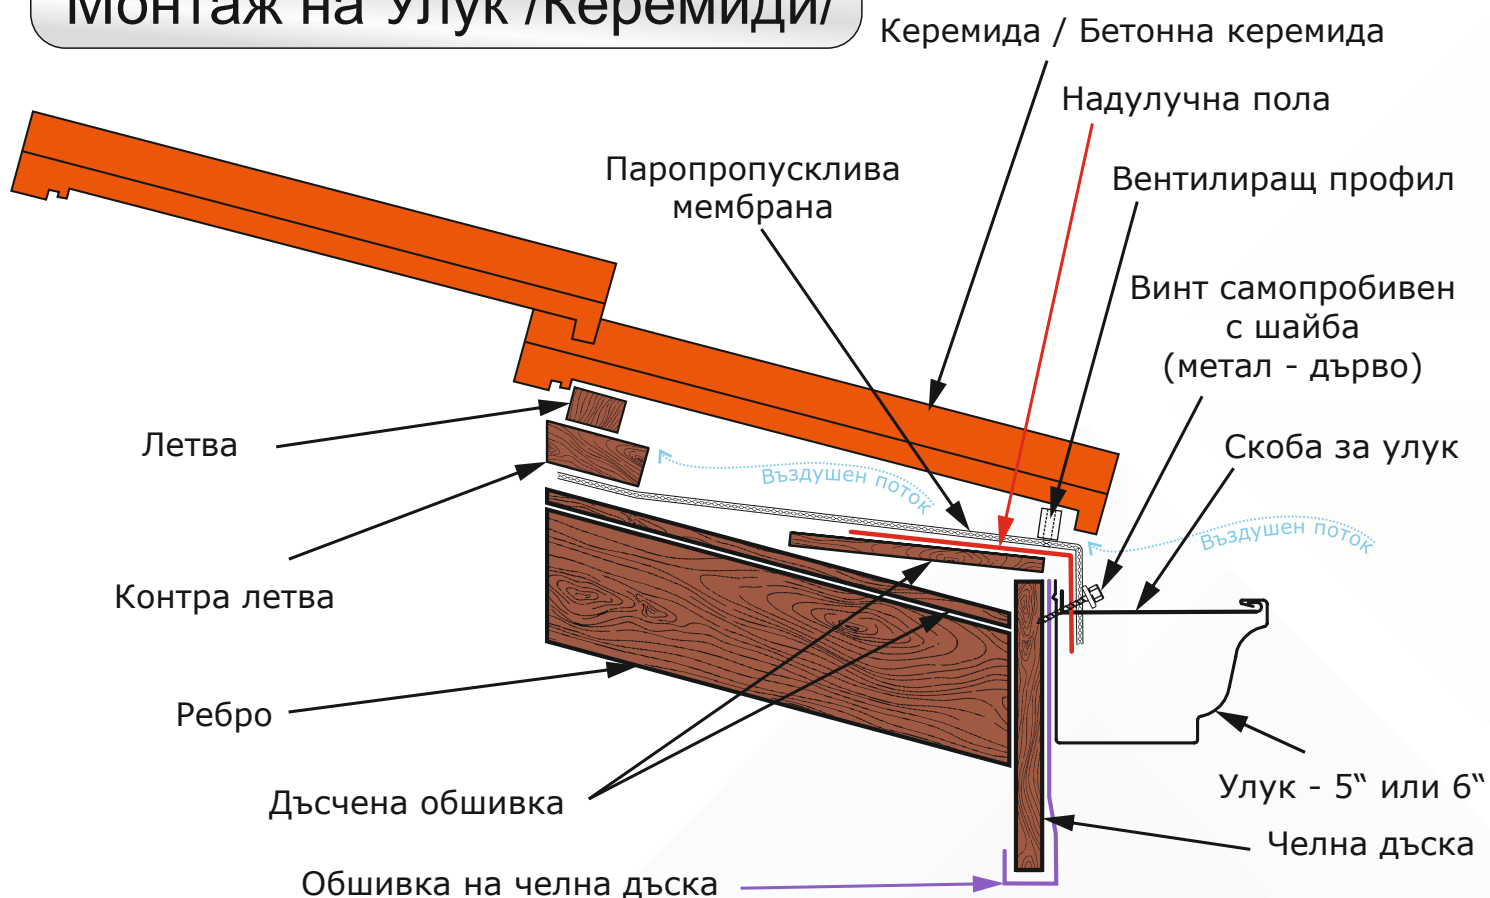


Монтаж на Улук /Битумни керемиди/

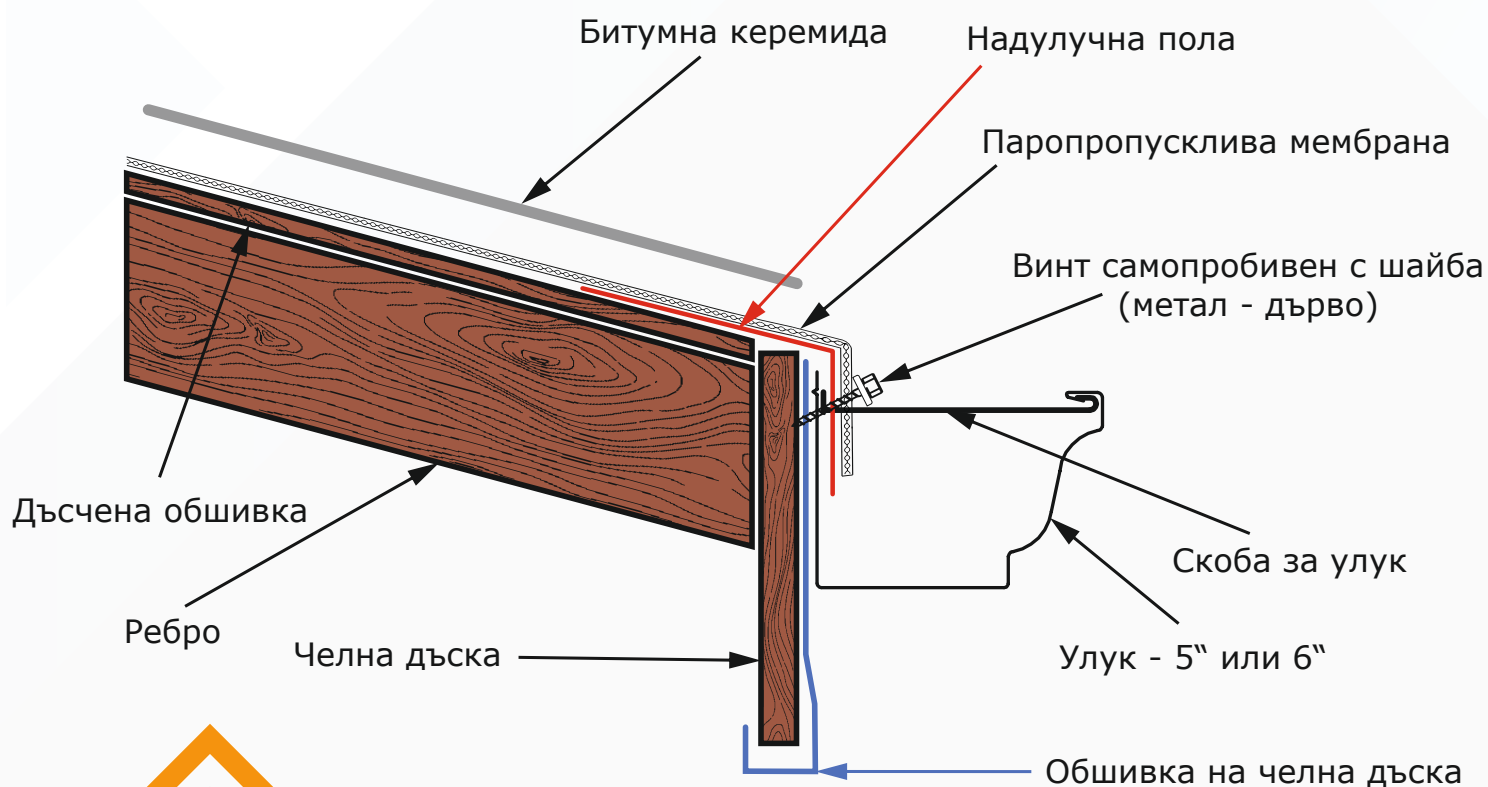




Технически чертежи

Монтаж на Улук /Термопанел/

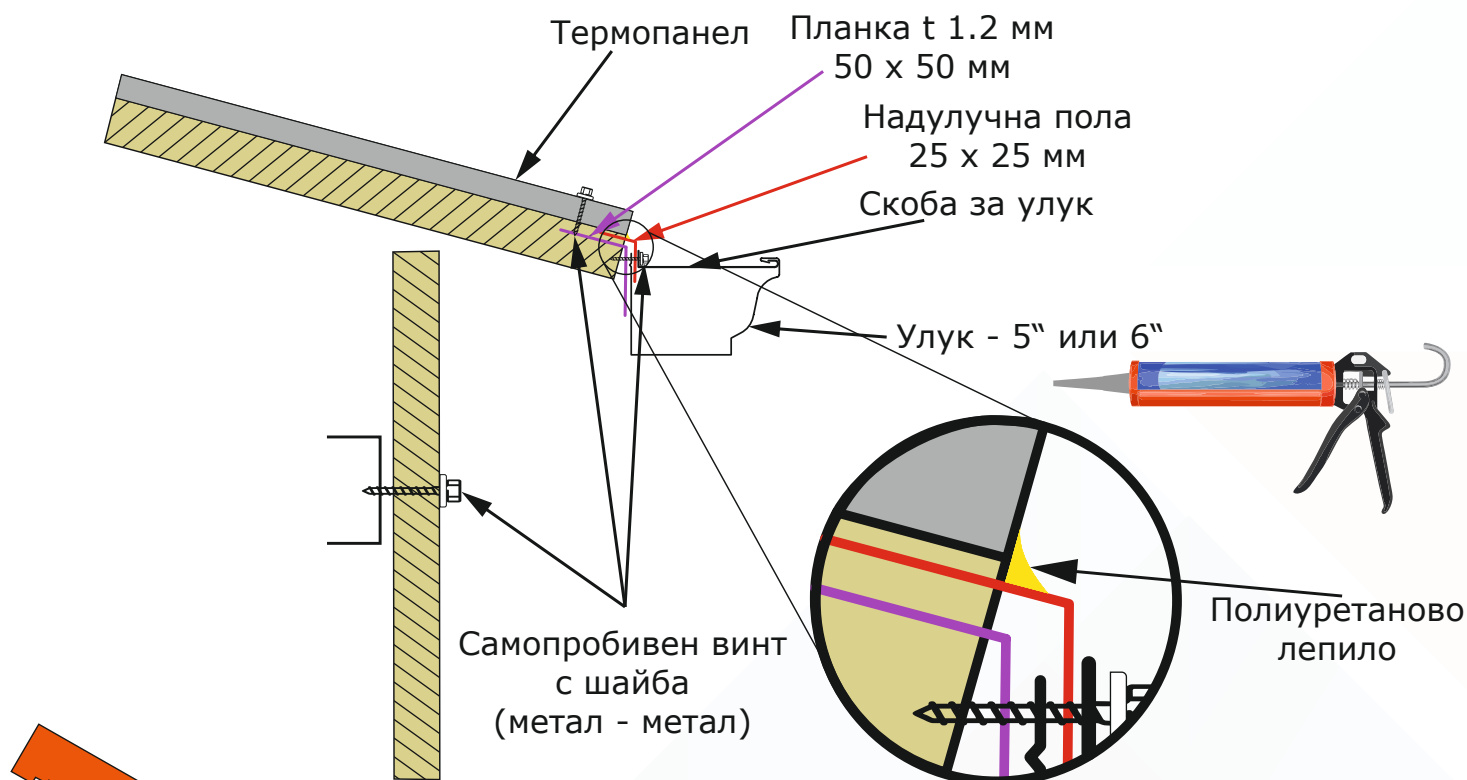

Монтаж на Улук /Бетонна плоча/

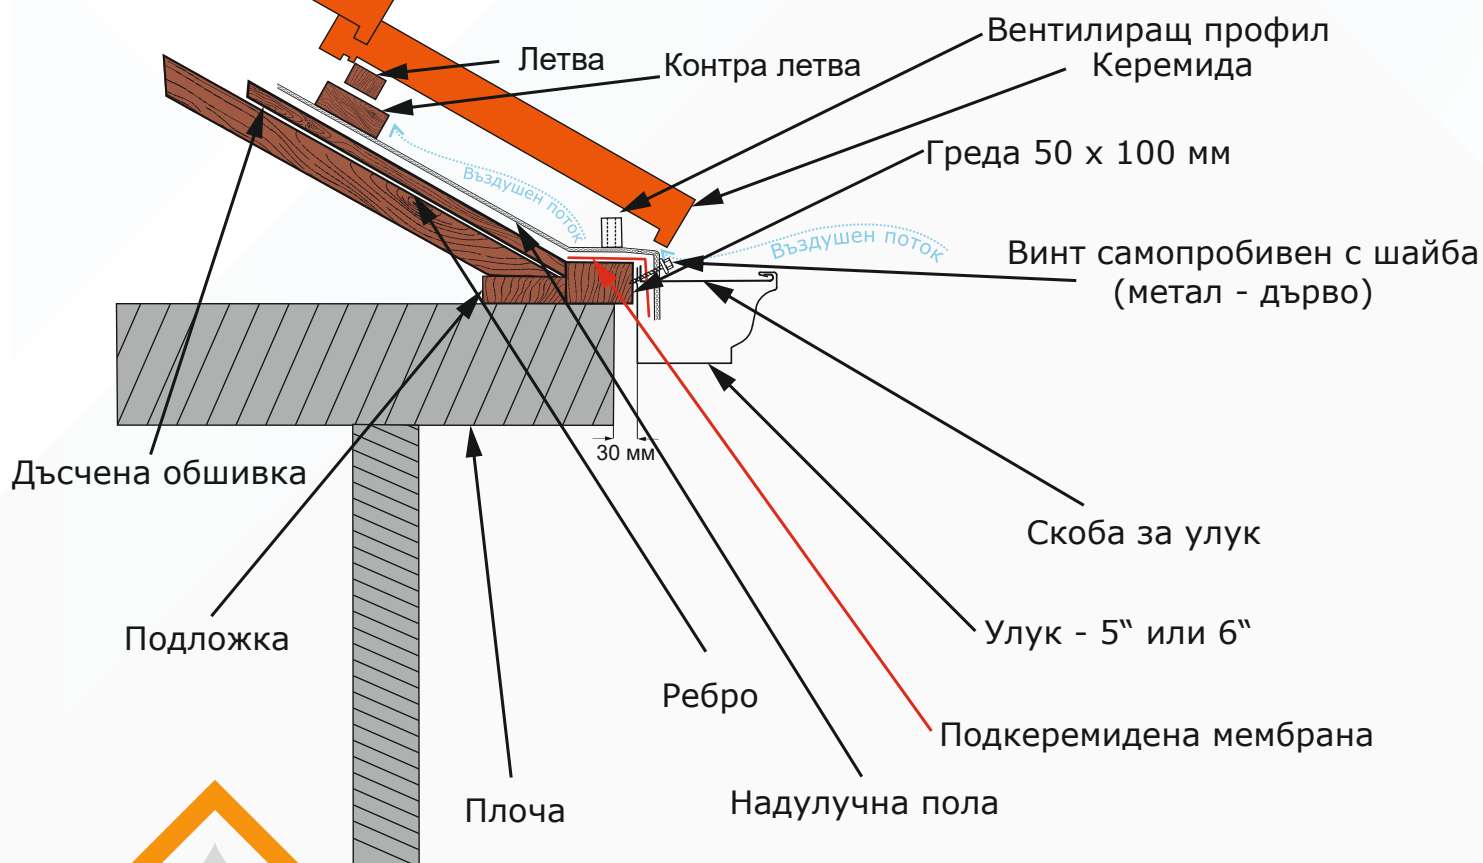

Какви

УЛУЦИ

си
избрахте



ivar.bg

Вашите покривни решения!